


Parking Lock

CWZSE Solar Art.-Nr./Part No.: 8003003

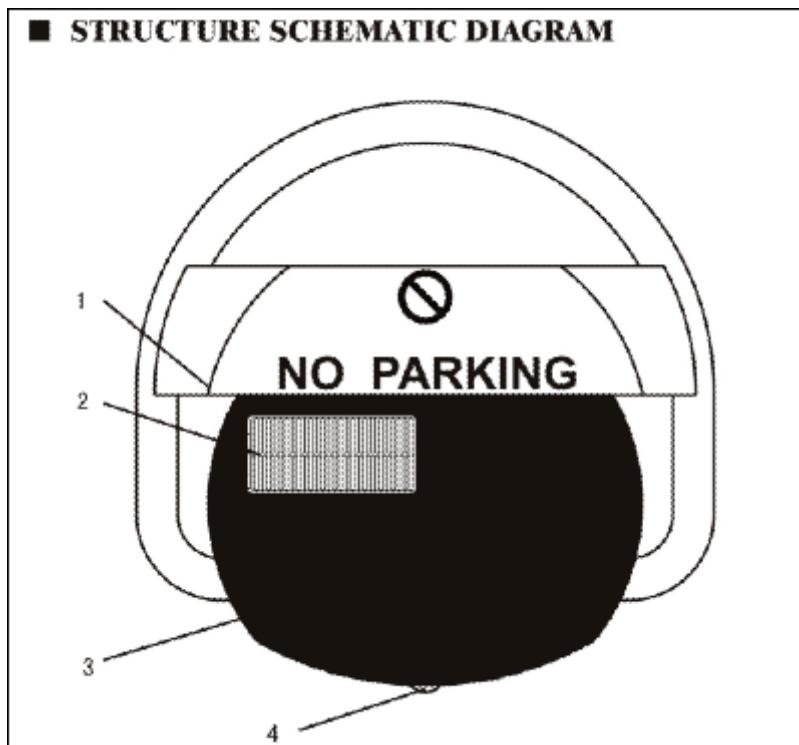

- 1: Bügelanordnung
- 2: Solarenergiefeld
- 3: Obere Abdeckung
- 4: Kontrollleuchte

INSTALLATION UND BEDIENUNG

(KURZANLEITUNG)

Installation:

- 1. Position:** Es empfiehlt sich den Parking Lock in der Mitte des Parkplatzes zu installieren.
2. Das Gerät sollte auf ebenem und trockenem Untergrund wie z.B. Asphalt installiert werden. Mit dem mitgelieferten Schlüssel die obere Abdeckung des Antriebsgehäuses öffnen und abheben. Den unteren Teil des Antriebsgehäuses mit den drei im Lieferumfang enthaltenen Schrauben an den vorgesehenen Stellen im Boden verankern.
3. Vor Erstbenutzung des Parking Lock, die Batterie mindestens 10 Stunden laden. Hierzu die Batterie aus der Halterung nehmen, das Verbindungskabel vom Antriebsanschluss lösen (losschrauben), mit dem mitgelieferten Netzadapterkabel verbinden und an eine Stromsteckdose anschließen. Nach etwa 10 Stunden Ladezeit, kann die Batterie wieder auf die gleiche Weise in die Halterung eingesetzt werden. Die obere Abdeckung wieder auf den unteren Teil des Antriebsgehäuses aufsetzen und anschließend verriegeln. Achtung, nur im verriegelten Zustand ist das Gerät funktionsfähig. Den Schlüssel abziehen, das Parking Lock ist jetzt einsatzbereit.
In der Regel ist die Aufladung durch Solarenergie ausreichend. Die Funktionsdauer der solarbetriebenen Batterie ist abhängig vom Solareinfluss. Falls die Batterie an Stärke verliert bzw. keine Funktion mehr aufweist, ist die Batterie erneut an der Stromsteckdose aufzuladen.

Bedienung:

1. Durch Betätigung der zwei oberen Bedienungsknöpfe der Fernbedienung lässt sich der Bügel hoch- und herunterfahren. Die Betätigung des Bügels wird auch durch die vorne angebrachte Kontrollleuchte angezeigt. Die Reichweite der Infrarot-Fernbedienung beträgt ca. 5 Meter. Ihr Parking Lock kann also bequem aus dem Fahrzeug bedient werden.
2. Falls ein Unbefugter versuchen sollte, den Bügel manuell herunterzudrücken, wird sobald der Bügel sich in waagrechter Position befindet, für kurze Zeit ein Alarmsignal ausgelöst und der Bügel stellt sich automatisch wieder auf. Somit ist sicher gestellt, dass kein Unbefugter den Parkplatz benutzen kann.
3. Die Batteriefunktion ist je nach Häufigkeit der Benutzung über einen längeren Zeitraum gewährleistet. Bei Nachlassen der Batteriefunktion ist gegebenenfalls eine erneute Aufladung an der Stromsteckdose erforderlich.

Anlernen der Fernbedienung, um mehr als ein Parking Lock mit nur einer Fernbedienung zu betätigen

1. Öffnen Sie die schwarze Abdeckung
2. Nehmen Sie die Batterie heraus
3. Öffnen Sie die weiße luftgeschützte Klappe
4. Installieren Sie die Batterie
5. Öffnen Sie die weiße Box
6. Drücken Sie den kleinen schwarzen Knopf, bis das Licht 3-mal blinkt, um die vorherige Einstellung zu löschen.
7. Drücken Sie den kleinen schwarzen Knopf noch einmal bis das Licht 3-mal blinkt. Drücken Sie gleichzeitig den A Knopf, wenn das Licht zum zweiten Mal blinkt.

8. Nun können Sie mit einer Fernbedienung zwei Parking Locks bedienen. Um weitere Parking Locks anzulernen, wiederholen sie die Schritte 1-7.

Der Lieferung einer Extra Fernbedienung Art.-Nr.: 8003004, ist eine ausführlich bebilderte Anleitung beigefügt.

Struktur & Merkmale

1. Antrieb / Driving unit
2. Schneckengetriebeeinheit / Worm gear case unit
3. Elektrische Einheit / Electric machine
4. Steckplatine / Breadboard
5. Gehäuse / Box unit
6. Batterie / Battery
7. Kipparm / Rocking arm
8. Alarm
9. Anschlussbuchse für die Batterie / Attaching socket for the battery

Teileauflistung / Parts Listing

- 1 Parking Lock Gehäuse mit Bügel / Parking Lock with bail 1 PCS
- 2 Netzadapter-Ladegerät / Power Adapter-Battery charger 1 PCS
- 3 Fernbedienung / Remote control 2 PCS
- 4 Verankerungsschrauben / Expansion bolts 3 PCS
- 5 Batterie / Battery 1 PCS
- 6 Bedienungsanleitung / Instruction manual 1 PCS

BETEC · Herzogstr. 55 · D-63263 Neu-Isenburg

Phone +49 (0) 61 02 / 310 67 · Fax +49 (0) 61 02 / 32 08 59

www.BETEC-Ideen.de · E-mail: info@BETEC-Ideen.de · © **BETEC**

CWZ2E-S: Art.-Nr. / Part-No.: 8003000 CWZ2E-L: Art.-Nr. / Part-No.: 8003001